

Dalle LED Ronde Extra Plate



Caractéristiques Techniques


- **Transformateur** : 12 V DC
- **Protection IP** : IP20
- **Protection IK** : IK05
- **Rendement LED** : 90 lm/W
- **Faisceau Lumineux** : 100°
- **Durée de vie** : 50.000 Heures - L80B30
- **CRI** : 80
- **Temp.Ambiante Travail** : -22°C ~ +45°C
- **Diffuseur** : Opaque
- **Matière** : Aluminium
- **Classe Isolation Electrique** : II
- **Tension** : 220-240V AC



Driver avec détecteur de mouvement
15 & 18 W en option



Référence	Désignation
01-27-01-00075	3W 3000K 85xH25mm Per. 70mm 270Lm
01-27-01-00076	3W 4000K 85xH25mm Per. 70mm 270Lm
01-27-03-00077	6w 4000k 120xH25mm Per. 106mm 540lm
01-27-03-00078	6w 3000k 120xH25mm Per. 106mm 540lm
01-27-06-00079	15w 4000k 200xH25mm Per. 182mm 1350lm
01-27-06-00080	15w 3000k 200xH25mm Per. 182mm 1350lm
01-27-07-00081	18w 4000k 225xH25mm Per. 205mm 1620lm
01-27-07-00082	18w 3000k 225xH25mm Per. 205mm 1620lm
01-32-10-00325	Driver avec détecteur de mouvement de 15 & 18W

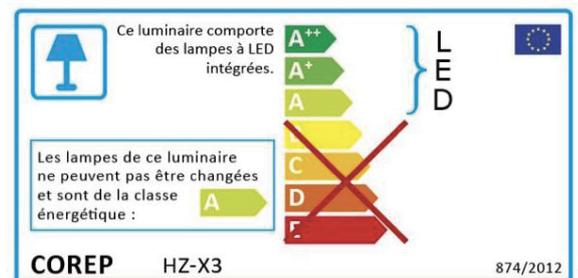

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net