

### Projecteur ZSL - 100P



1m	9512,157431x	98.33cm
2m	2378,39361x	196.65cm
3m	1057,17491x	294.98cm
4m	594.5,983.91x	393.31cm
5m	380.5,629.71x	491.63cm
6m	264.2,437.31x	589.96cm
7m	194.1,321.31x	688.29cm
8m	148.6,246.01x	786.61cm
9m	117.4,194.41x	884.94cm
10m	95.12,157.41x	983.27cm

Hauteur Eavg, Emax Angle: 52.36 deg Diametre  
 Note: Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne d'éclairage lorsque le luminaire est à une distance différente.




### Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 100W
- **Rendement Led** : 150lm/W soit 15.000lm
- **Couleur** : de 3000K à 6000K
- **Rendu des Couleurs** : CRI ≥ 85/75
- **Protection IK** : IK09
- **Protection IP** : IP67
- **Transfo** : Meanwell
- **Temp. Ambiante de travail** : -20°/+40°
- **Angle de Diffusion** : 60°
- **PF** : 0.98
- **Durée de vie** : 50.000 heures
- **Garantie** : 5 ans
- **Tension** : 220-240V



Référence ZSL - 100P : 01-60-15-00315

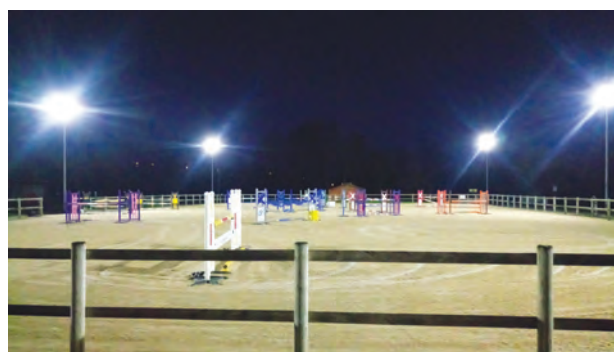

### Contact

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing  
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : [contact@logibrico.fr](mailto:contact@logibrico.fr) - [www.logibrico.fr](http://www.logibrico.fr)