

» FILTRE MAGNÉTIQUE CHAUFFAGE FLEXIBLE

Le filtre magnétique doit être installé, à l'entrée de la chaudière, afin de la protéger contre les impuretés présentes dans le système, en particulier lors du démarrage.

Ses dimensions compactes permettent de l'installer directement sous la chaudière dans les systèmes domestiques, notamment là où l'espace d'installation est très limité.



» Désignation & référence Produit

Filtre Magnétique compact avec Flexible
Référence OMNI : 04-80-01-01080


» Caractéristiques du Produit

- Extrêmement compact
- Avec méthode d'installation verticale et à 90°
- Peut éliminer toutes les impuretés
- Résistant à la corrosion
- Prolonge la durée de vie de la chaudière
- Assure un fonctionnement efficace du système

» Spécifications Produit

- Pression de service max. : 3 bars
- Température de service : 0+90 °C
- Cartouche Filtrante : 800 µm
- Liquide compatible : eau, eau + glycol

» Dimensions du Produit

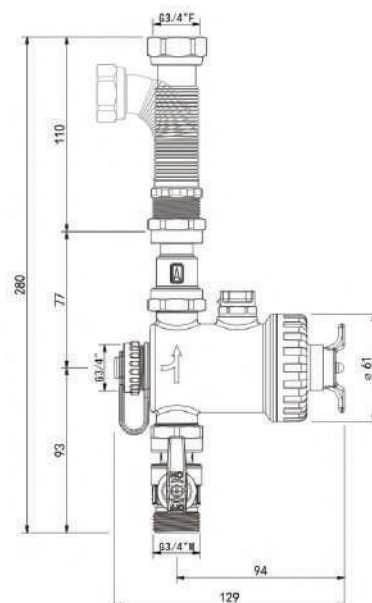

» Principe de fonctionnement

Le filtre magnétique élimine efficacement les impuretés présentes dans le circuit de chauffage.

Le liquide traverse une cartouche en acier inoxydable et une chambre de filtration où un aimant puissant attire les particules ferreuses.

Grâce à la conception interne et au flux ralenti, les boues, sables et autres dépôts sont piégés avant de retourner dans le circuit.

Résultat : une protection durable de la chaudière et des composants, sans perte de pression notable.



» Description des composants

